Panasonic
ideas for life

光と音で、緊急事態を報知

光と音で、緊急事態をいち早く周囲に
屋外の設置にも耐え、防犯灯やカメ

簡単な操作と広範囲への報知機能により、緊急時の防犯対策に。
さまざまなエリアに設置でき、安心の施設づくり、街づくりに役立ちます。

大きく目立つ
赤色灯

**緊急ボタンを押すと点滅し、
緊急事態を知らせるとともに、不審者に警告します。
通常状態では赤色で点灯。
夜間でも目に付きやすく、設置場所の周辺を警戒します。
長寿命のLED方式を採用。
ランプ交換などの手間を軽減します。**

専用金具で
設置が簡単

**専用金具を使用すれば、外灯などのポールや
コンクリート柱、壁などにすばやく設置できます。**



**鋼管ポール、
コンクリート柱取付用**
品番:EKY5110K
希望小売価格:15,000円〈税抜〉

壁取付用
品番:EKY5120K
希望小売価格:15,000円〈税抜〉

・鋼管ポール、コンクリート柱取付用は、
取付バンド(YK23097)などと組み合わせて使用します。
・取付金具は、まちの番本体と別売です。

子供にも押しやすい
緊急ボタン

**注意を引く色と大きさで、簡単に操作できます。
内側から発光する内照式で、
夜間でもボタンの位置がすぐにわかります。**

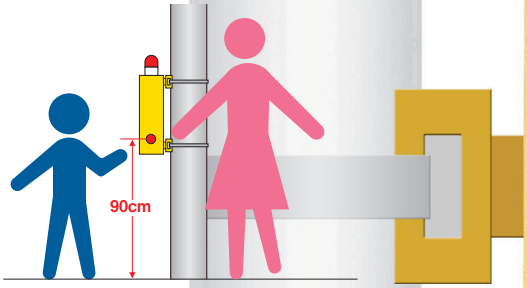

子供から大人まで押しやすいボタンの高さ
・地上90cm前後の位置にボタンがくるように設置した場合。

警報音と音声で知らせる
スピーカ

**緊急ボタンを押すと、警報音と音声を鳴動。
周囲に緊急事態を知らせるとともに、
不審者に警告します。**

●警報音(4パターン)、音声(2パターン)よりそれぞれ
選択・設定できます。

警報音(4パターン)

1	ウー! ウー! ウー!
2	ピーポー! ピーポー! ピーポー!
3	プー! プー! プー!
4	ジー! ジー! ジー!

音声(2パターン)

A	非常が発生しました!!
B	非常発生!非常発生!非常発生!

●専用信号線で接続することにより、一斉鳴動が可能。
広範囲のエリアを警戒できます。(最大接続可能台数:20台)

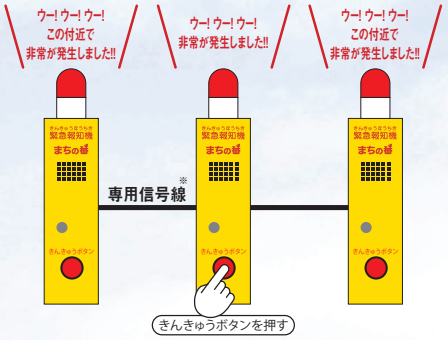

※ツイストペア線 φ0.9mmで総配線長800m以内。

●連動したまちの番の音声

音声をAに設定した場合	この付近で非常が発生しました!!
音声をBに設定した場合	周辺で非常発生!周辺で非常発生!周辺で非常発生!

設定した音声により決まります。

停電補償付き電源で
停電時にも安心

**電源は、AC100VまたはDC12Vに対応。
停電補償付きの電源を使用すれば、
停電時には予備電源が機能します。**

[電源装置]
品番:EK60521
希望小売価格:125,000円〈税抜〉
直流電源装置DC12V 2A

緊急報知機 まちの番
品番:EKY1010K
希望小売価格:134,000　円〈税抜〉

に知らせます。
ラとの連動も簡単。

関連機器と簡単に連動可能。さらにセキュリティを強化できます。

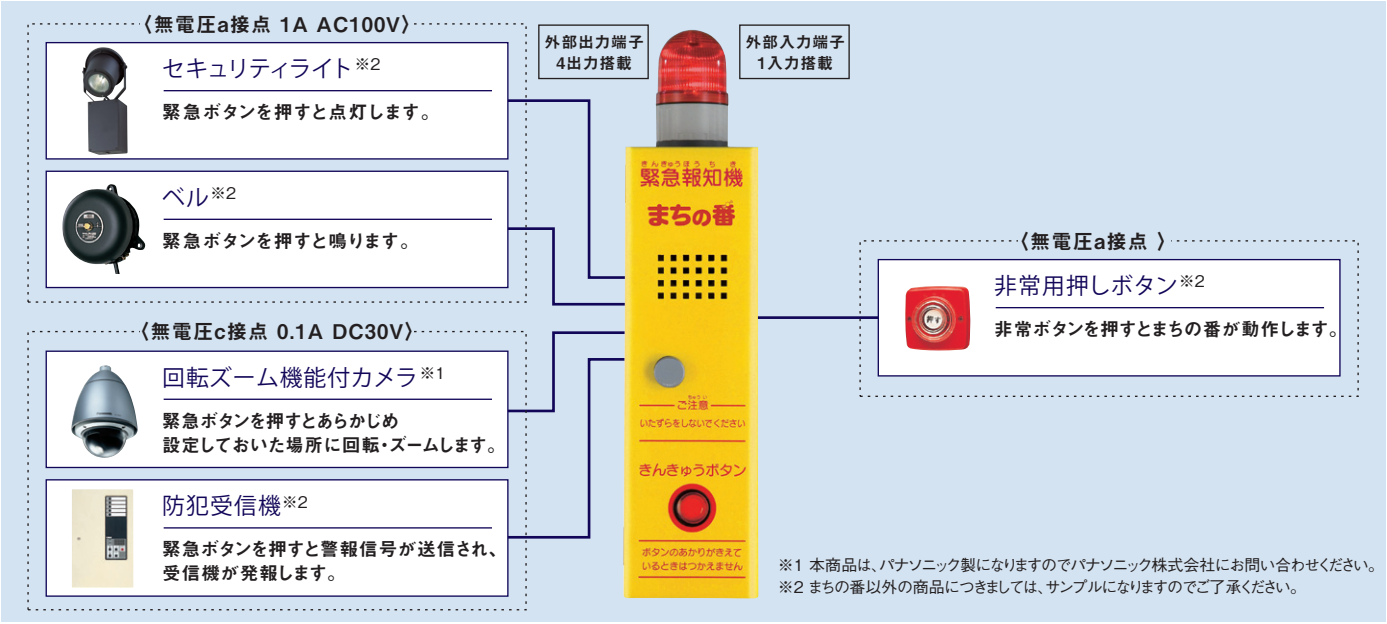

※1 本商品は、パナソニック製になりますのでパナソニック株式会社にお問い合わせください。
※2 まちの番以外の商品につきましては、サンプルになりますのでご了承ください。

さまざまなエリアに設置でき、周辺の安全確保に役立ちます。

駐車場　死角や暗がりができやすい駐車場に。

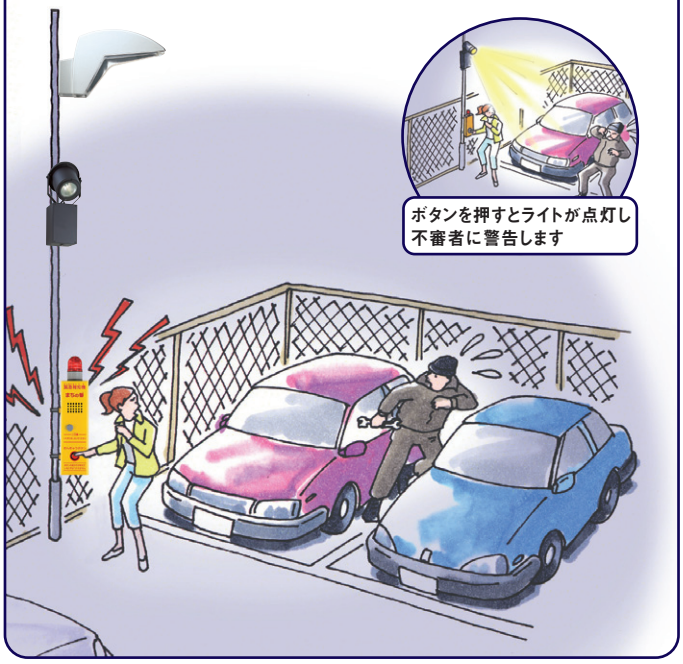

住宅街　狭い路地や夜間の、女性・子供の安心のために。

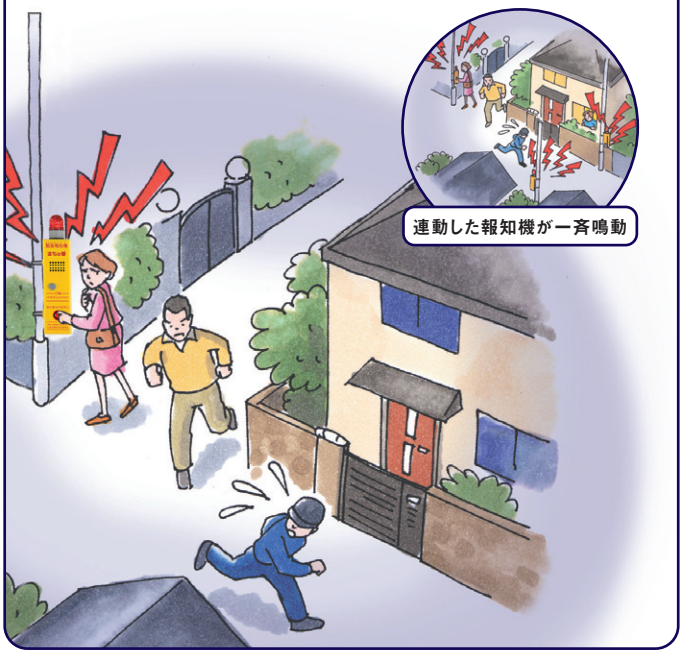

学校　校庭や体育館などの広い場所、離れた校舎に。

商店街　緊急事態をいちはやく周囲に知らせ、不審者に警告。

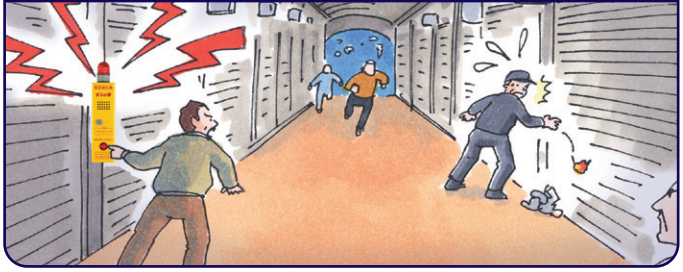

■定格

電源電圧	AC100V 50/60Hz、DC12V
消費電力	警報時:12.5W 平常時:5.5W
消費電流 (DC12V動作)	警報時:0.7A 平常時:0.2A
表示灯(赤色)	警報時:点滅(0.5秒周期) 扉開き時:長点滅(2秒周期)
最大音量	警告音:90dB以上 音量調節可能(内部)
使用温度範囲	−10℃〜+50℃
設置場所	屋外(防雨型)
質量	約7kg
鳴動設定	8種類の警報音+音声パターンから選択
連動端子	K(+)、K(−)
外部緊急入力端子	H(+)、H(−)
移報接点 (警報)	無電圧接点端子Fa1、Fb1、Fc1、Fa2、Fb2、Fc2、接点容量(0.1A 30V DC)
	無電圧接点端子Fa3、Fc3、Fa4、Fc4、接点容量(1A 100V AC)

IP44 IPとは、国際電気評議会(IEC)規格で規定されている保護構造の等級を記号で示したものです。
IP44:直径1.0mm以上の外来固形物の侵入に対して保護されている。また、いかなる方向からの飛沫によっても有害な影響を受けない。

■配線長

DC12V電源線	線径:φ1.2mm
	配線長:110m
連動端子線	線径:φ0.9mm〜φ1.2mm CPEV-S線
	総配線長:800m以下(50Ω以下)

■寸法図(寸法単位:mm)

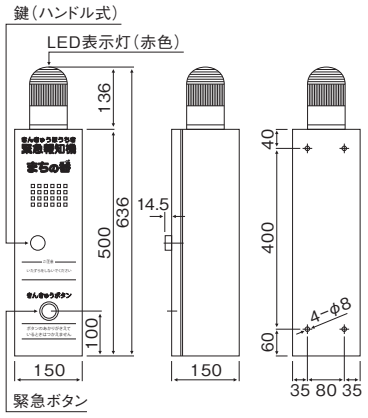

■システム構成例

〈住宅街〉

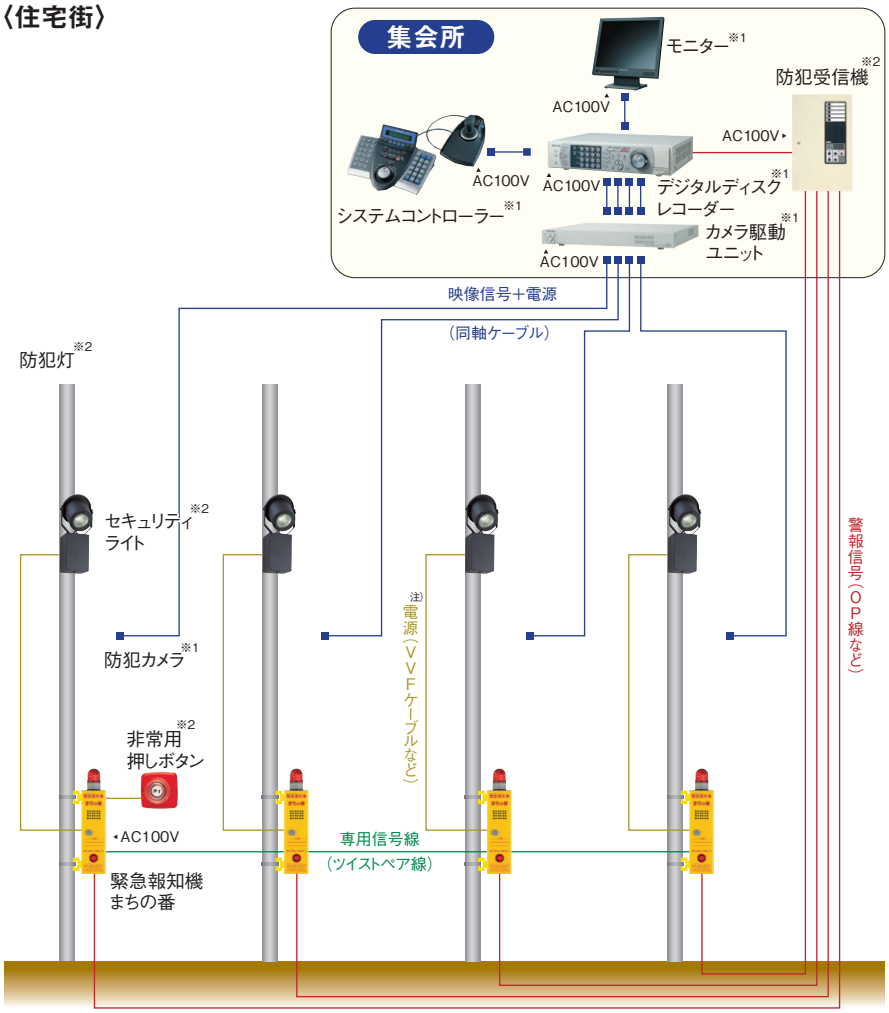

●外部出力端子(4出力)、外部緊急入力端子(1入力)を搭載。カメラやセキュリティライト、非常用押しボタンなどとの連動を容易に行えます。
●緊急報知機を専用信号線で接続することにより、一斉鳴動が可能。広範囲のエリアを警戒できます。
注)セキュリティライトとの連動には別途電源ボックスなどが必要です。
※1 本商品は、パナソニック製になりますのでパナソニック株式会社にお問い合わせください。
※2 まちの番以外の商品につきましては、サンプルになりますのでご了承ください。

⚠安全に関するご注意

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●この商品は、専用の電気工事が必要です。お買い上げの専門施工店にご相談ください。工事に不備があると事故の原因となることがあります。
●この商品は、定期的な点検が必要です。お買い上げの専門施工店にご相談ください。

ご使用にあたって

本カタログに記載の電気機器の保証期間は1年間です。なお、ランプ・電池などの消耗品は、対象外とさせていただきます。別途品質保証契約が結ばれている場合は、品質保証契約書が優先されます。保証期間は商品お買い上げ日(お引き渡し日)より上記期間、無料修理対応させていただきます。万一故障が起きた場合は、お買い上げ日(お引き渡し日)を特定の上、お申し出ください。

ご購入の前に

●本カタログ掲載商品の希望小売価格には、消費税、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●このカタログの掲載商品の詳細については、販売店・専門施工店または当社におたずねください。
●この商品は犯罪を確実に阻止する商品ではありません。発生した損害については責任を負り兼ねますのでご了承ください。

ハロー! 環境技術
エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%
パナソニックグループは、みなさまと共に「チーム・マイナス6%」に取り組んでいます。
eco ideas

プライバシーマーク 20000742(02)
パナソニック電工は、日本情報処理開発協会より適切な個人情報取扱い事業者に付与される『プライバシーマーク』を取得しています。

■発行
パナソニック電工株式会社 情報機器事業本部 戦略企画推進室
(ビルシステム事業部)
〔〒571-8686〕大阪府門真市門真1048 ☎(06)6908-1131(大代表)
©Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2009 本書からの無断の複製はかたくお断りします。
このカタログの記載内容は平成21年12月現在のものです。
■SSCT1E220 200912-5YFd

商品ブランド変更に関するお知らせ 商品ブランドは、ナショナルからパナソニックに順次切り替わります。